



Руководство по быстрому старту



www.bradyeurope.com

Регистрация принтера

Зарегистрируйте ваш принтер онлайн на сайте www.bradyeurope.com/register.

Включение принтера

Батареи/питание


- Откройте отделение для батарей.
- Вставьте 6 алкалиновых AA батареек в гнезда в соответствии с их полярностью.
- Закройте (защелкните) крышку отделения для батарей.



Питание от тока

Подключите опциональный Блок питания BMP21-AC.

Дисплей

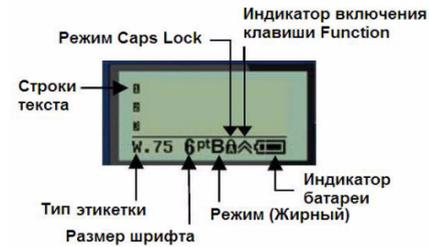

Клавиатура

Опция	Клавиша	Описание
Тип этикетки	FEED LABEL TYPE	Включает: баннерная печать по горизонтали, маркеры провода, терминальных блоков, патч-панелей, фиксированная длина, баннерная печать по вертикали
Меню	SERIAL MENU	Включает: символы (Symbols), международные обозначения (International Characters), штрих-код (Bar code), Управление файлом (File), Выбор языка (Language) и Устройства (Units)
Размер шрифта	CAPS FONT SIZE	Включает: Авторежим (Auto), 6, 9, 14, 20, 28, 40 (Режим «Жирный шрифт» действует для каждого из размеров)
Функция (Function)	FUNCTION	Клавиша FUNCTION обеспечивает доступ к опциям меню, обозначенным на клавиатуре желтым цветом
Подсветка дисплея (Backlight)	SPACE	FUNCTION + SPACE
Штрих-кодирование	2	Выбор через Меню или FUNCTION + 2.
CAPS Lock	CAPS FONT SIZE	FUNCTION + FONT SIZE.
Очистить (Clear)	CLEAR	FUNCTION + клавиша CLEAR. (Стирает всю легенду.)
Удалить (Delete)	CLEAR	Служит для удаления текста и выхода из пунктов Меню.
Enter	ENTER	Клавиша Enter предназначена для подтверждения перехода по пунктам Меню и для добавления строк в тексте.
Загрузить картридж (Feed)	FEED LABEL TYPE	FUNCTION + LABEL TYPE
Международные символы (International)	6	Выбор через Меню или FUNCTION + 6.
Печать нескольких копий этикетки (Multi-Print)	MODI PRINT	FUNCTION + PRINT.
Сериализация (Serial)	SERIAL MENU	FUNCTION + MENU (Сериализация основана на позиции курсора. Позволяет задать шаг приращения и количество копий заданного числа)
Символы (Symbols)	1 SYMBOL	Через выбор в Меню или FUNCTION + 1.

Выбор материала этикетки

Применение	Нейлон	Винил для наружного применения	Термоусадочные маркеры (Perma-Sleeve)	Полиэстер	Самоламинирующийся винил
Гладкие ровные поверхности	X	X		X	
Текстурированная поверхность	X	X			
Провод и кабель	X		X		X
Высокотекстурированная поверхность	X				
Терминальные блоки	X				
Патч-панели	X				
Общая идентификация	X	X		X	

Создание этикеток для маркировки провода и кабеля

- Нажмите клавишу Power.
- Нажмите клавишу Label Type.
- Выберите пункт Wire и нажмите клавишу Enter.
- Выберите пункт .75" (16-10AWG) и нажмите клавишу Enter.
- Нажмите клавишу Font Size, Выберите пункт брт. и нажмите клавишу Enter.
- Напечатайте легенду: 12345 и нажмите клавишу Print.
- Нажмите боковые кнопки, чтобы отрезать готовую этикетку.


Сериализация

- Начните с чистого дисплея.
- Нажмите клавишу Label Type.
- Выберите пункт Fixed Length (Фиксированная длина) и нажмите клавишу Enter.
- Выберите пункт Banner Landscape и нажмите клавишу Enter.
- Напечатайте легенду: 12345, нажмите клавишу Serial, нажмите клавишу Serial и выберите шаг приращения 01.
- Двигайтесь стрелками к пункту End (Конец) и правой стрелкой укажите конечное значение 12347 или тип 347.
- Двигайтесь стрелками к пункту Copies (Копии) и правой стрелкой укажите конечное значение 02 или тип 2 и нажмите клавишу Enter.
- Нажмите клавишу Print.
- Отрежьте готовую этикетку или напечатайте вторую копию через 6 этикеток. (Cut or Print).

12345	12345	12346	12346	12347	12347
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Создание маркировки для терминальных блоков*

- Начните с чистого дисплея.
- Нажмите клавишу Label Type.
- Выберите пункт Terminal Block и нажмите клавишу Enter.
- Двигайтесь правой стрелкой, пока на экране не появится Spacing = .2" (интервал). (Правой стрелкой до мигающего курсора и вручную наберите желаемое значение интервала).
- Стрелкой двигайтесь вниз к пункту Serial (Сериализация), нажимайте правую стрелку, пока на экране не появится значение On (Включена).
- Стрелкой двигайтесь вниз к пункту # of Terminations (Home terminations), нажимайте правую стрелку, пока на экране не появится значение 3, или тип 3.
- Стрелкой двигайтесь вниз к пункту Rotation (Поворот) нажимайте правую стрелку, пока на экране не появится картинка с вертикально расположенным текстом.
- Нажмите клавишу Enter.
- Напечатайте легенду E000 и нажмите клавишу Print (Печать).



*Используйте артикулы Brady M21-500-499 or M21-375-499.

Фиксированная длина этикетки с автопозиционированием легенды

- Начните с чистого дисплея.
- Нажмите клавишу Label Type.
- Выберите пункт Fixed Length (Фиксированная длина) и нажмите клавишу Enter.
- Выберите пункт Fixed: 2.0" (Фиксировать на 2") и нажмите клавишу Enter.
- Нажмите клавишу Font Size (Размер шрифта).
- Выберите пункт Auto (Авторежим).
- Напечатайте легенду 12345, нажмите клавишу Enter и напечатайте на второй строке WM12..
- Нажмите клавишу Print (Печать).



Замена картриджа

- Опустите защелку картриджа влево и нажмите большую серую кнопку на нижней стороне корпуса (Release Button – кнопка выдвигения картриджа).
- Вытащите старый картридж после выдвигения его из корпуса.

- Вставьте новый картридж.
- Закройте защелку вправо до конца



Техническая поддержка

Благодарим вас за приобретение монтажного минипринтера BMP21 в корпорации Brady. Для получения технической поддержки, пожалуйста, свяжитесь с представителем Brady в России и странах СНГ:

- Москва
- ЗАО «ЮНИТ МАРК ПРО», 109147, Россия, г.Москва, ул.Марксистская, здание 34 корпус 10, 5-ый этаж
Т/ф.: +7 (495)748-0907, srv-ump@unit.ru
 - www.bradyeurope.com/services (Europe)

Пожалуйста, имейте при себе серийный номер принтера (расположен в гнезде картриджа) при обращении в тех.поддержку.

Дополнительная информация на www.bradyeurope.com или www.brady.ru

Дополнительная информация на www.bradyeurope.com или www.brady.ru



P.O. Box 2131 • Milwaukee, Wisconsin 53201-2131 U.S.A.